


Modulo Geberit Combifix per vaso sospeso, 109 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm



Figura di esempio

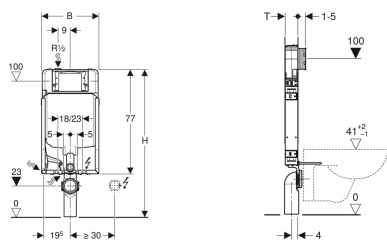

Destinazioni d'uso

- Per pareti in muratura
- Per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale
- Per vasi sospesi con quote di collegamento secondo EN 33:2011
- Per il risciacquo ad una quantità, a due quantità o risciacquo con possibilità di interruzione

Proprietà

- Serie 2016
- Telaio di montaggio verniciato a polvere
- Telaio di montaggio rivestito con quattro flange di fissaggio
- Rete portaintonaco premontata
- Curva tecnica montabile senz'attrezzi
- Cassetta di risciacquo da incasso con azionamento frontale
- Cassetta di risciacquo da incasso isolata contro la condensa

Materiale in dotazione

- Allacciamento idrico R 1/2", compatibile MF, con rubinetto d'arresto integrato e manopola
- Protezione cantiere con apertura per l'ispezione
- Set per allacciamento per WC, ø 90 mm
- Curva tecnica in PE-HD, ø 90 mm
- 2 tappi di protezione
- 2 barre filettate M12
- Set disaccoppiante
- Materiale di fissaggio

- Lavori di montaggio e manutenzione sulla cassetta di risciacquo da incasso senz'attrezzi
- Allacciamento idrico in alto a sinistra
- Protezione cantiere con apertura per l'ispezione accorciabile, adatta per placche di comando a filo parete
- Dotato di tubo fodera per il collegamento idrico di vaso bidet Geberit AquaClean
- Con possibilità di fissaggio per allacciamento elettrico


Dati tecnici

Pressione dinamica	0.1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	25 °C
Impostazione predefinita quantità di risciacquo	6 e 3 l
Campo di regolazione risciacquo lungo	4.5 / 6 / 7.5 l
Campo di regolazione risciacquo breve	3-4 l

No. art.	B	H	T
110.790.00.1	42 cm	109 cm	8 cm

Accessori

- Set di montanti Geberit Combifix con piastra di base

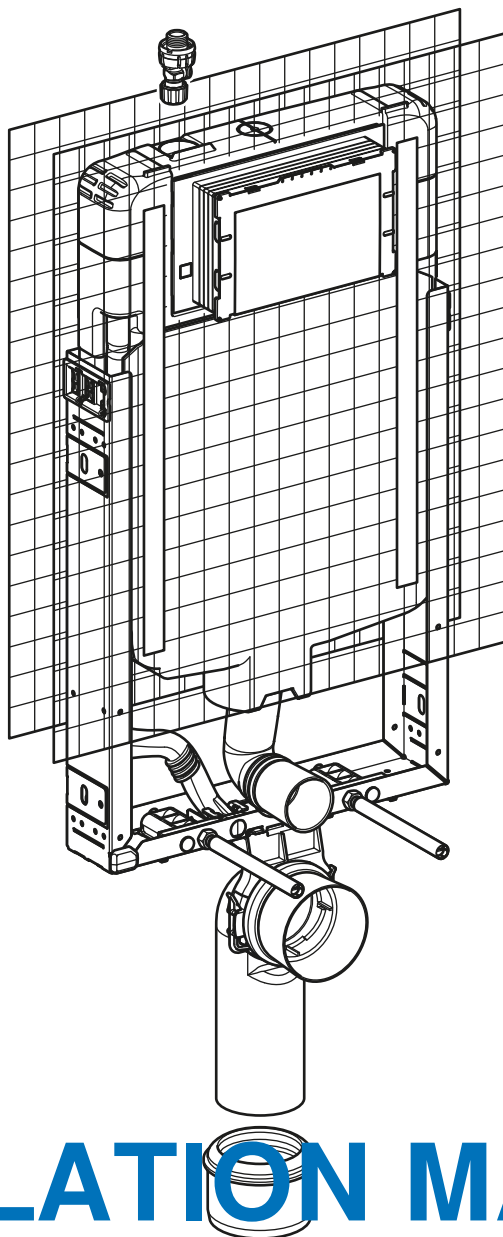




INSTALLATION MANUAL

MONTAGEANLEITUNG
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO




966.874.00.0(02)




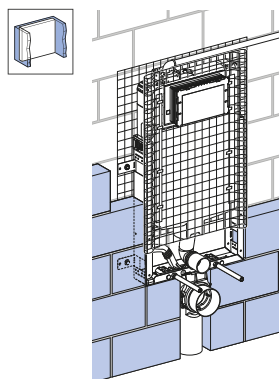
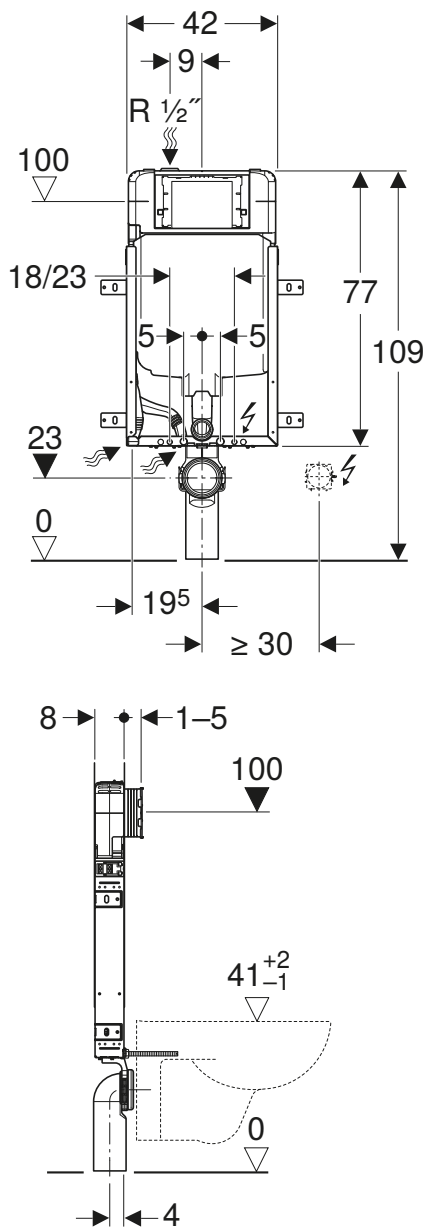


1 A 3


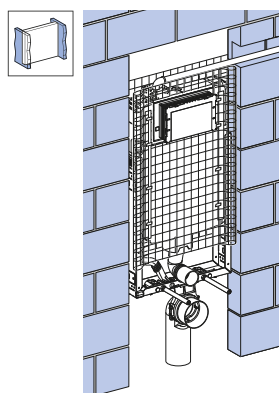


1 B 4


1 A

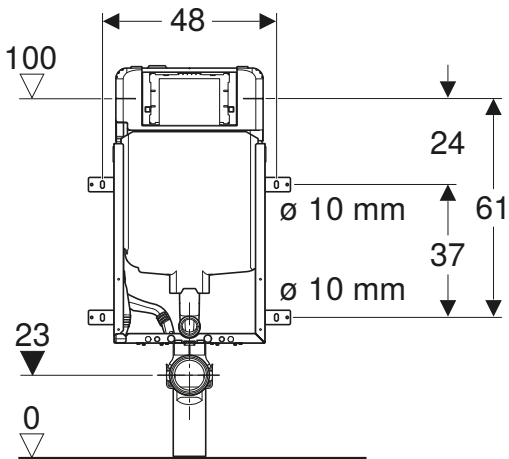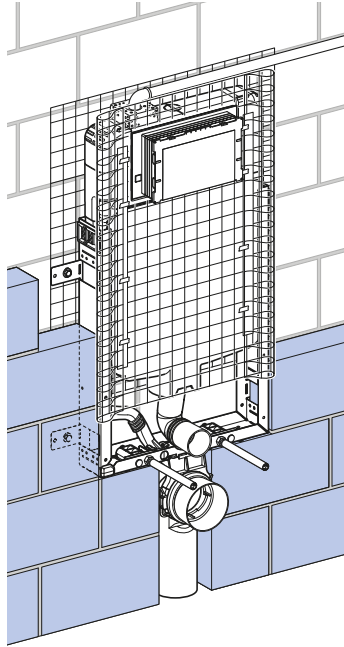


1

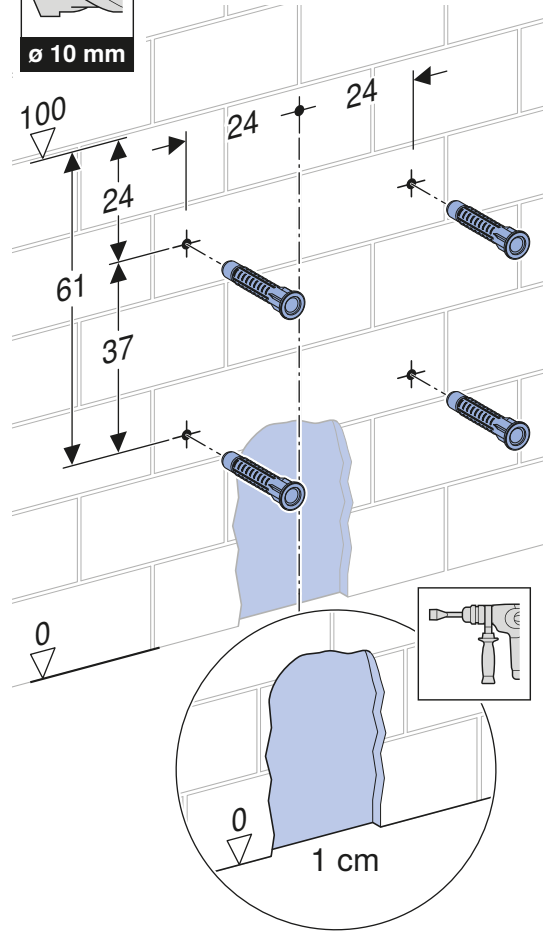

2

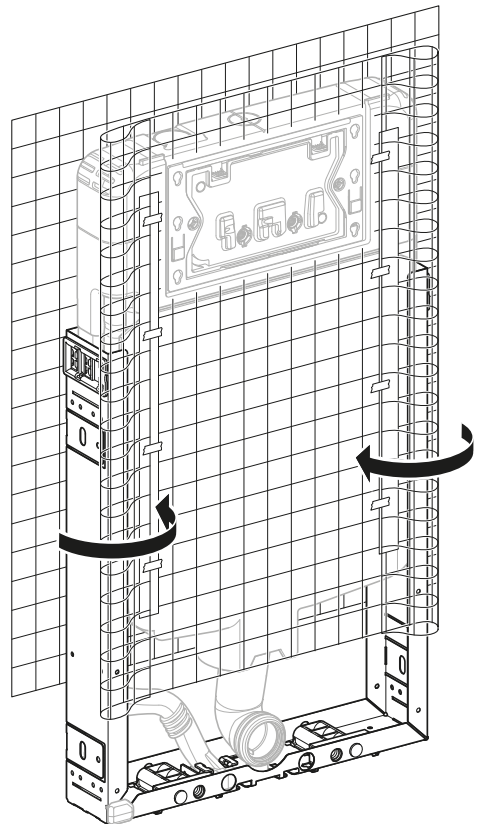


3

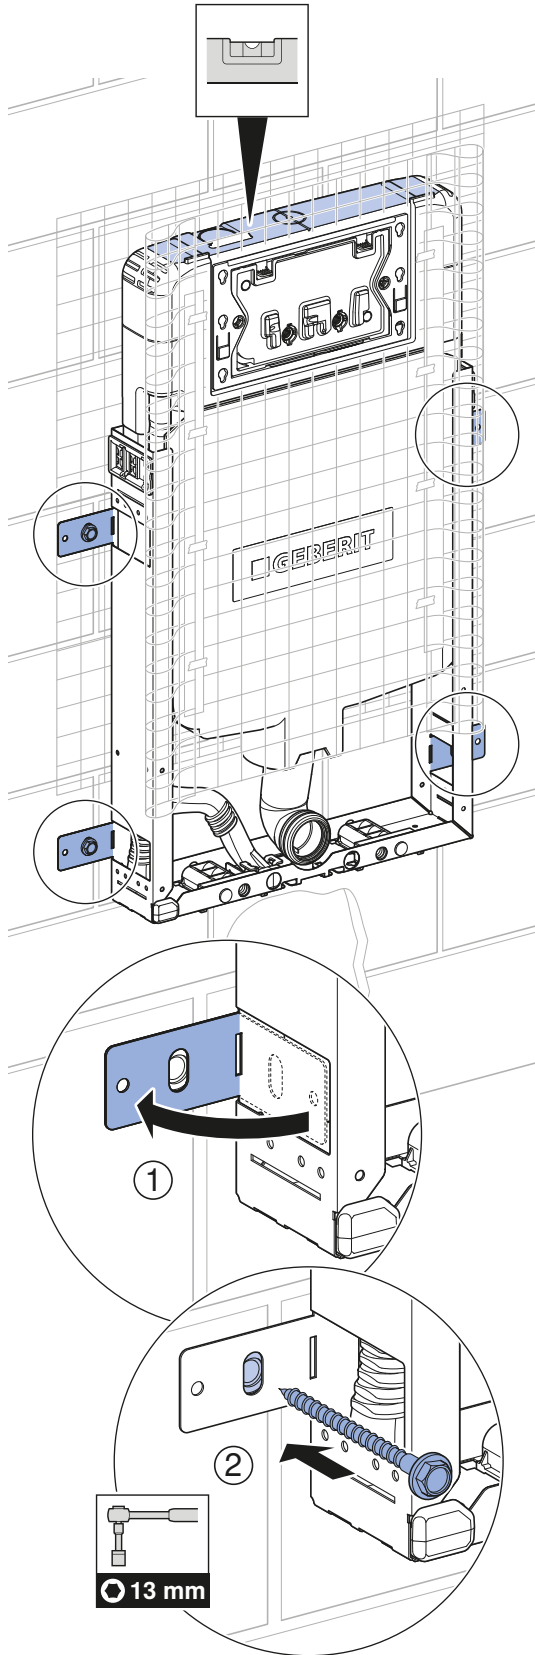


→ 2 5

1 B

✓

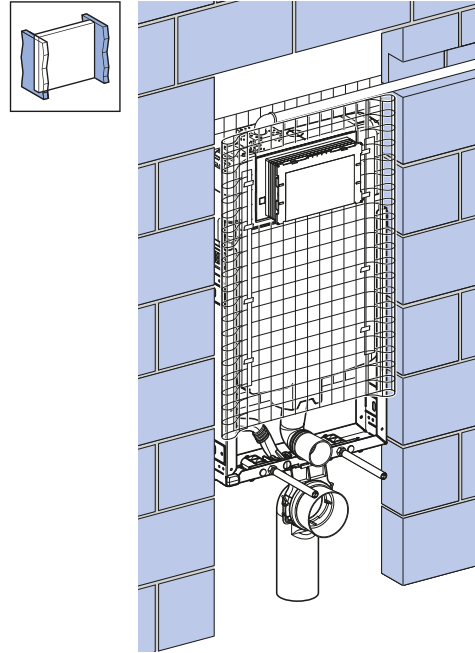


▶

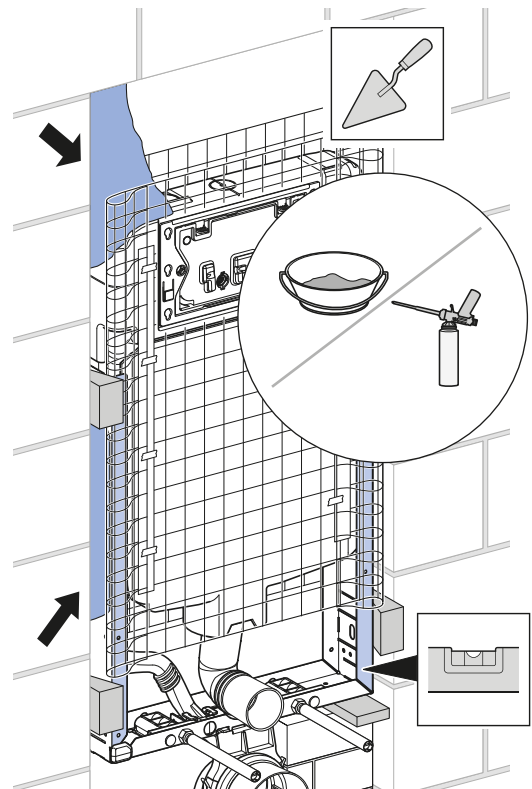


→ 2 5

2


1

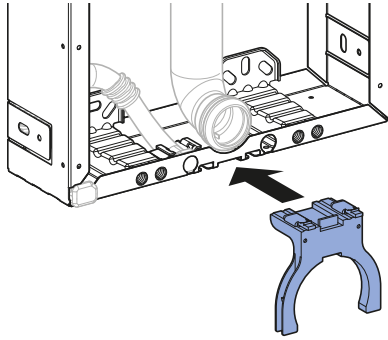



2

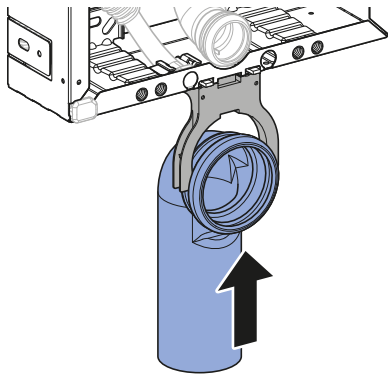


3

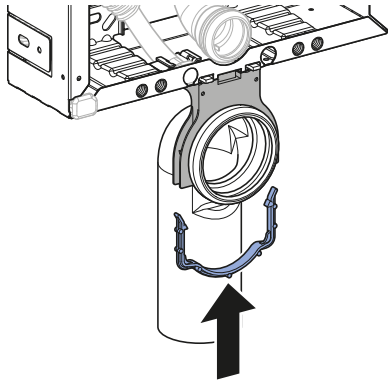

4

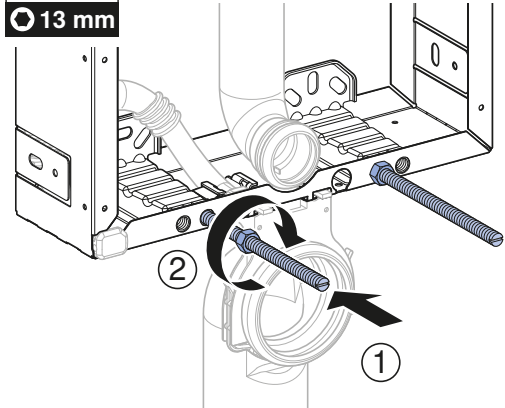




5

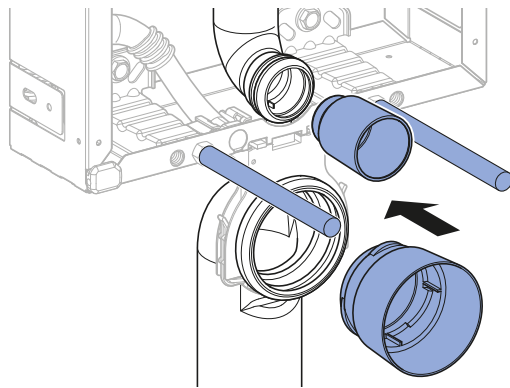

3




Geberit AquaClean

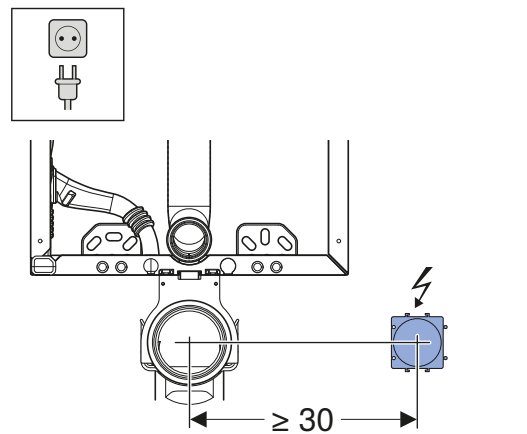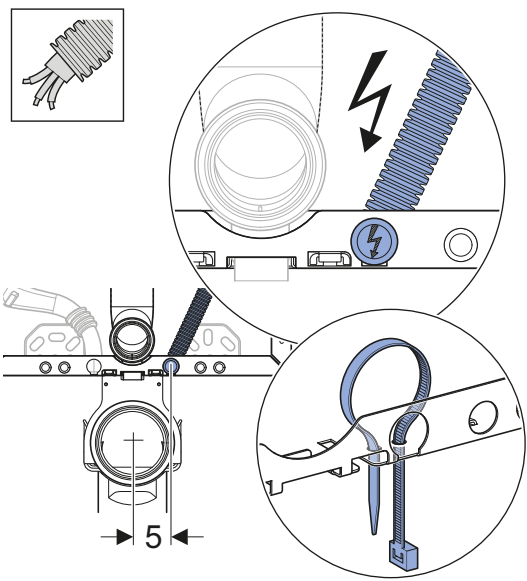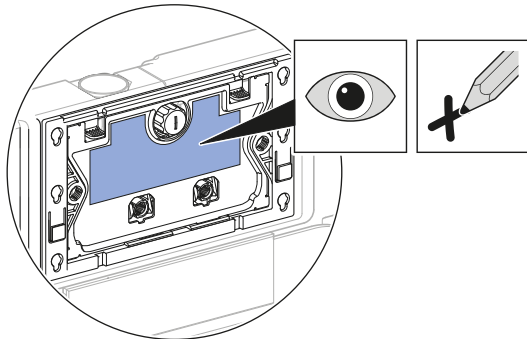


4


1

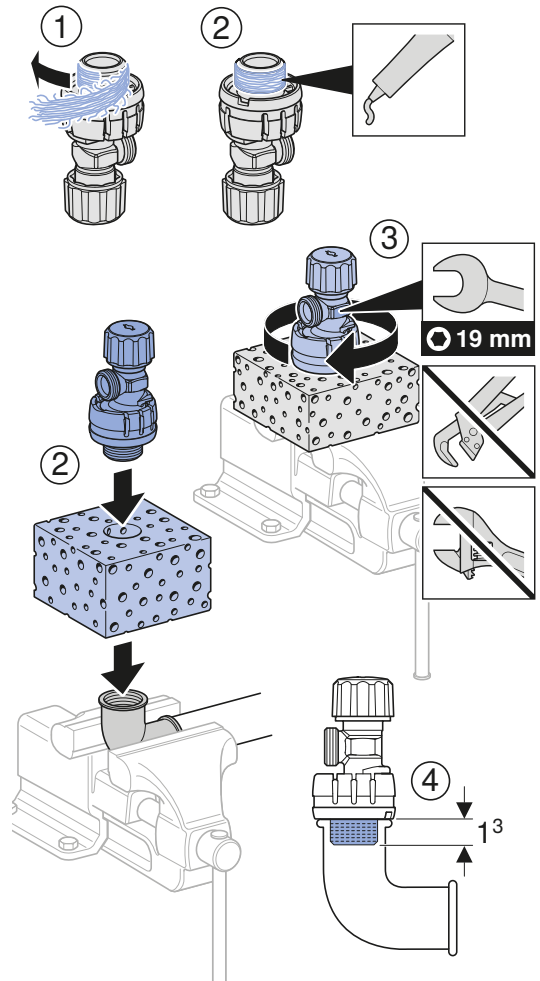


2

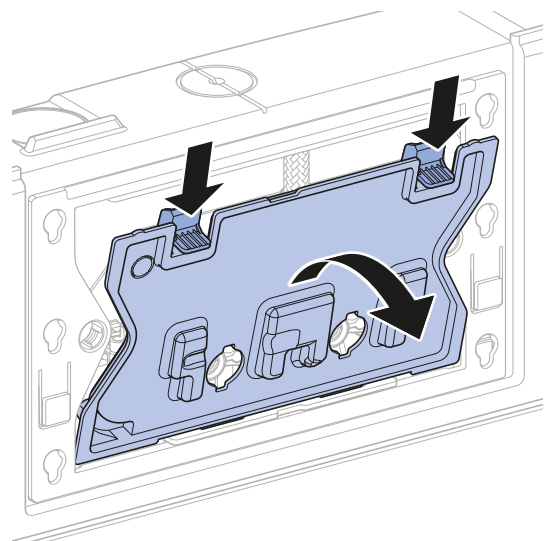


3

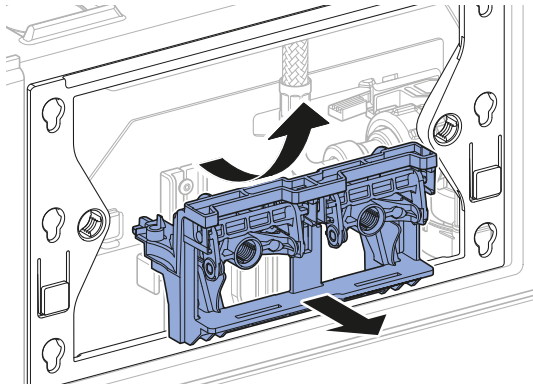


6

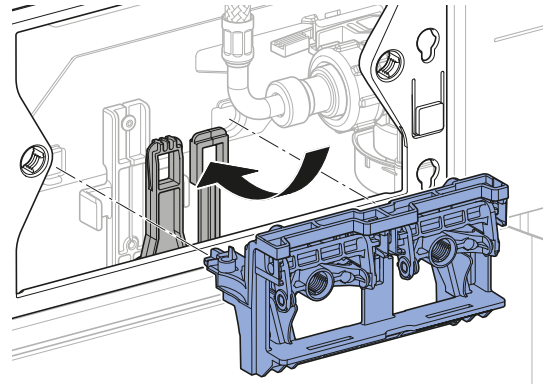


4

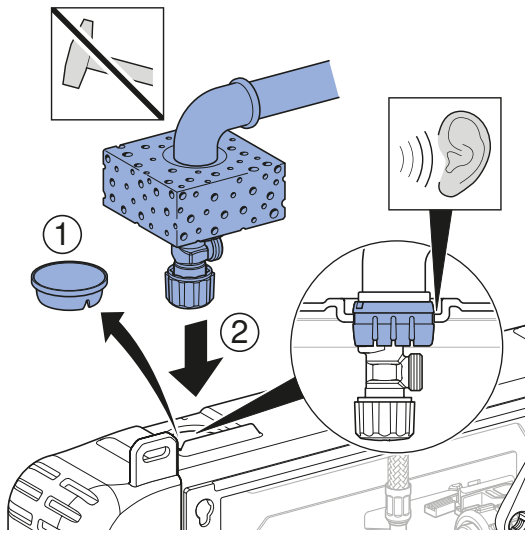



7

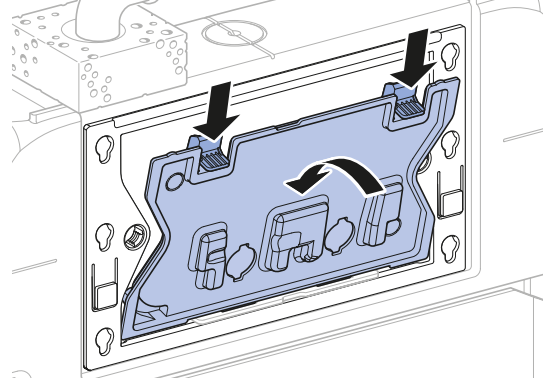

5

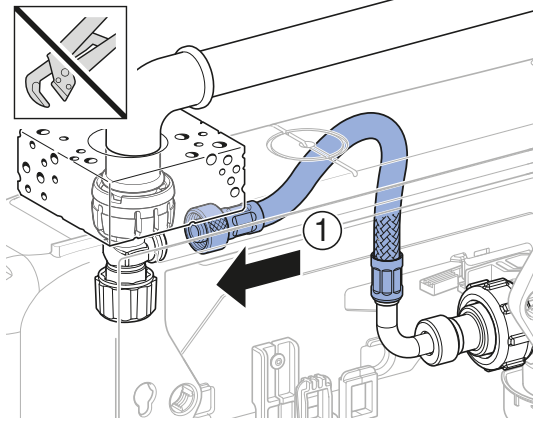

8

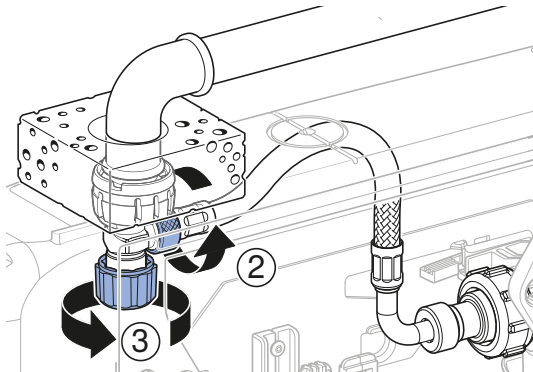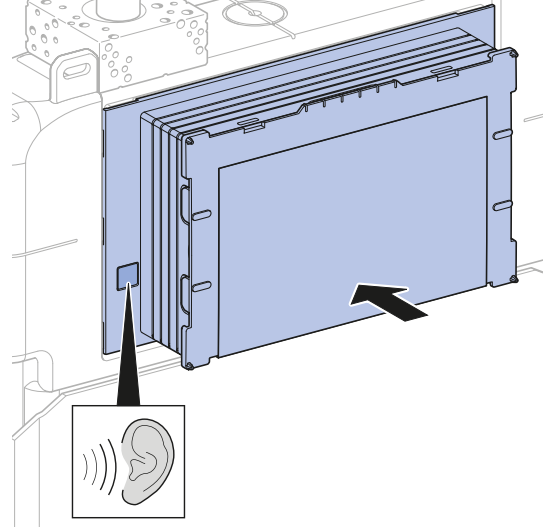


5


5

A


1

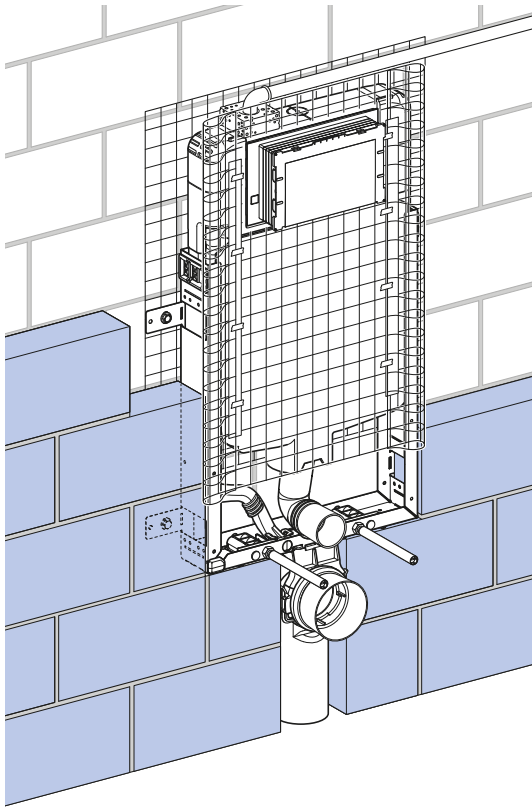


2

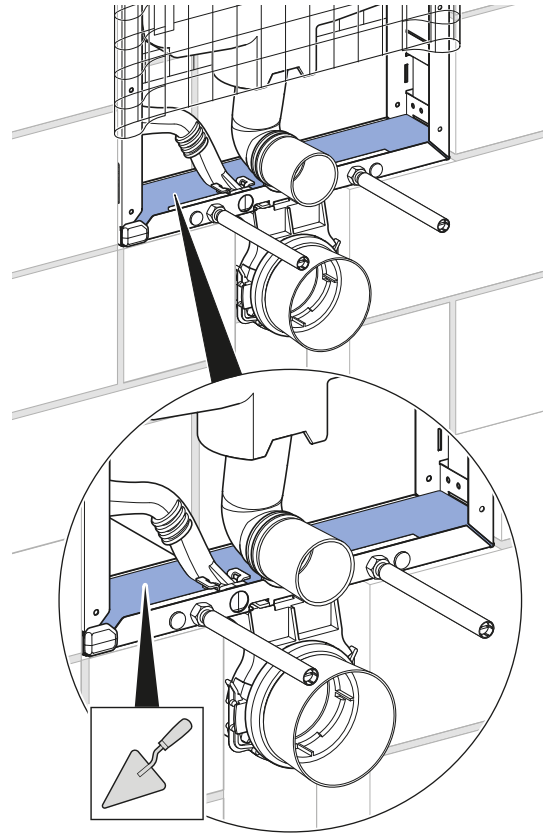


3

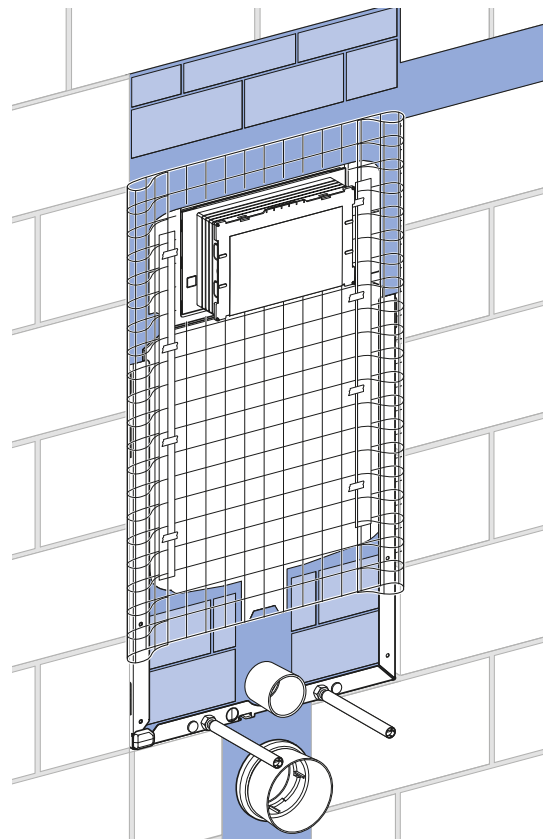


4

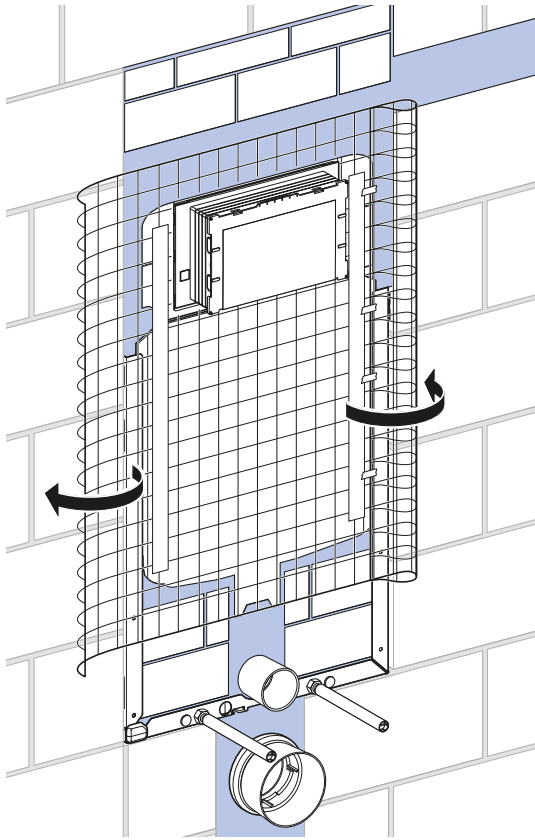


5

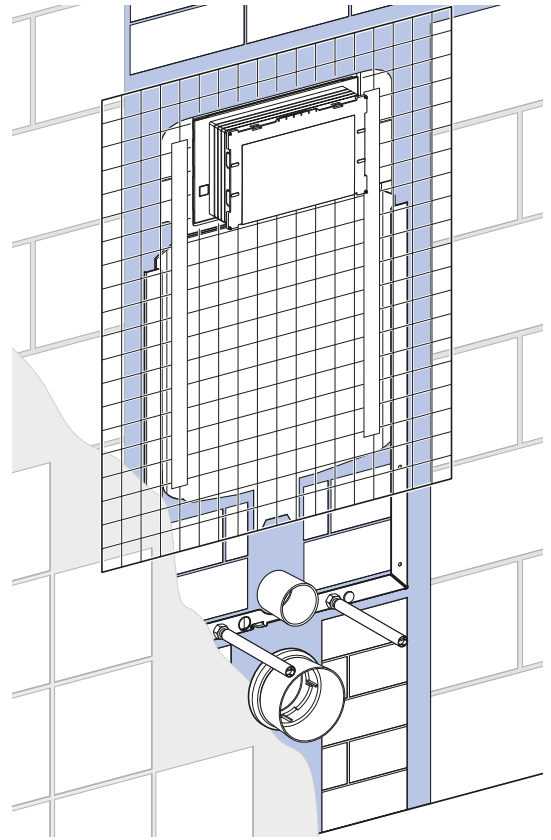

i

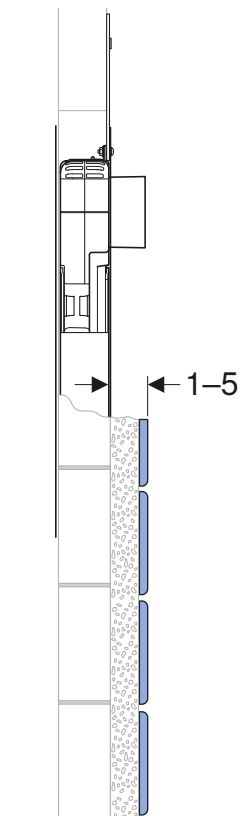


6

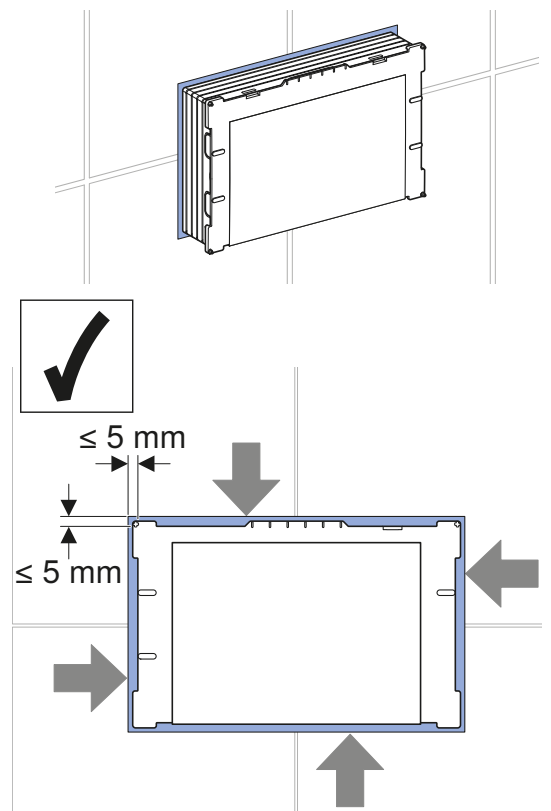




Sigma60

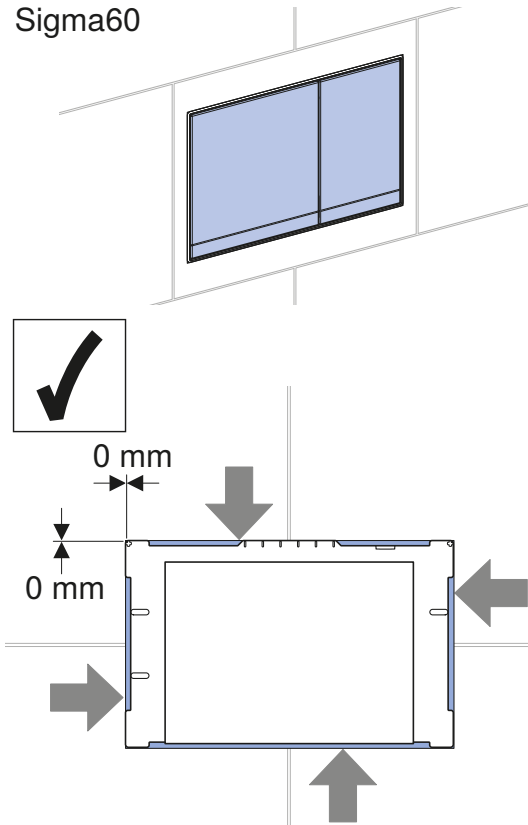


5 B


1

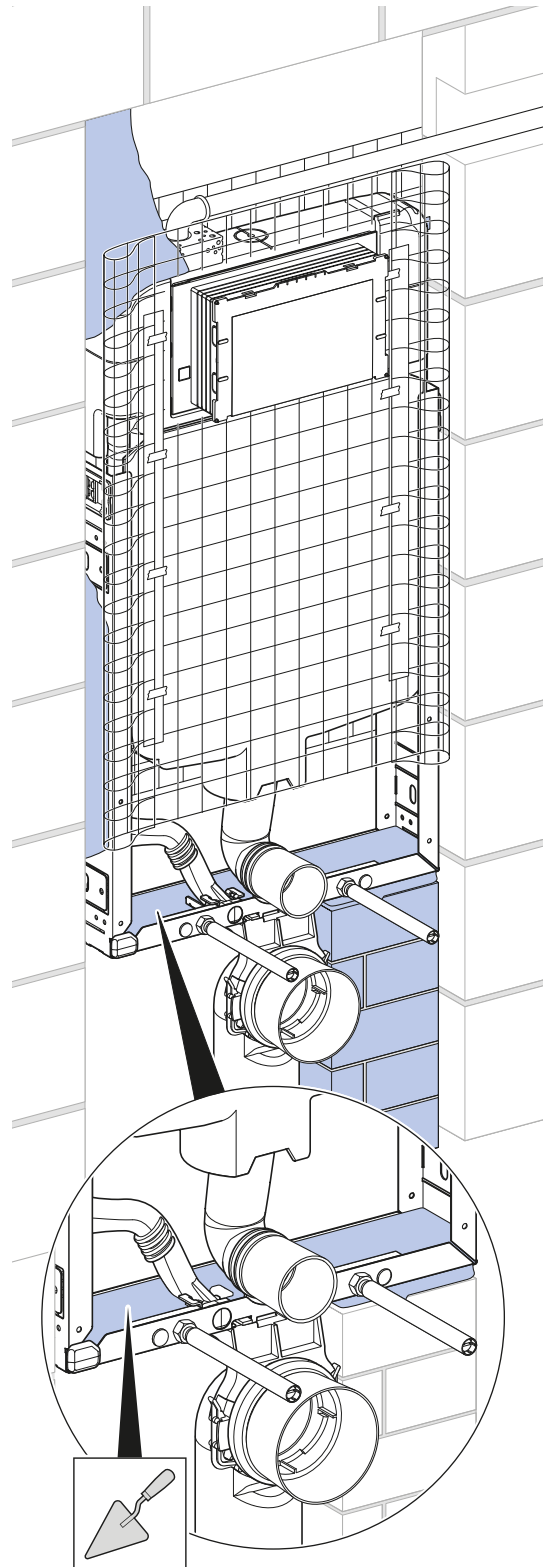


2

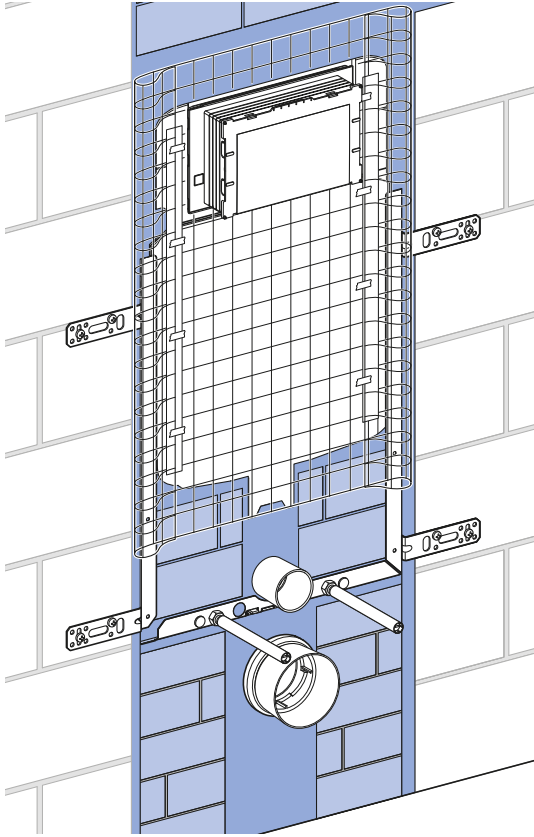


i

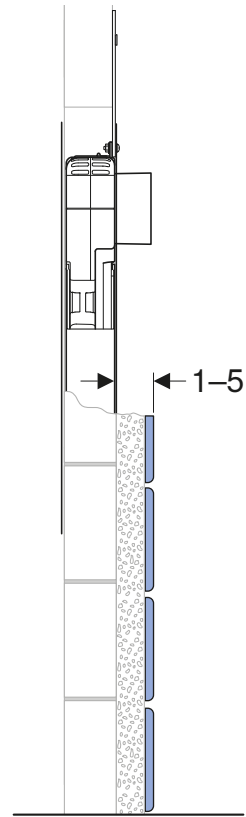


3

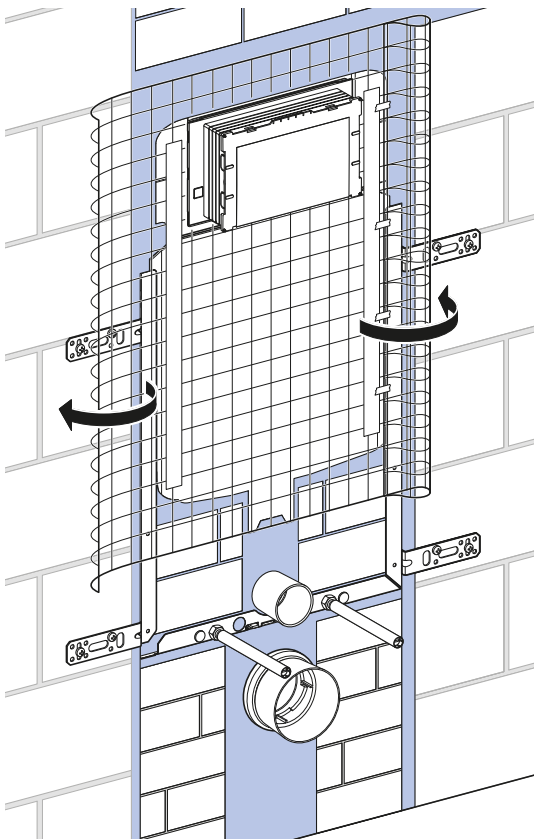

4

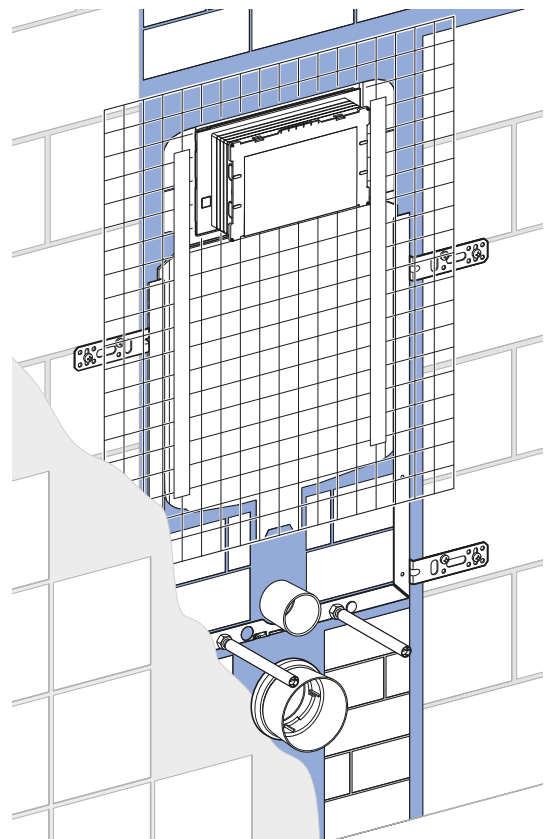


5

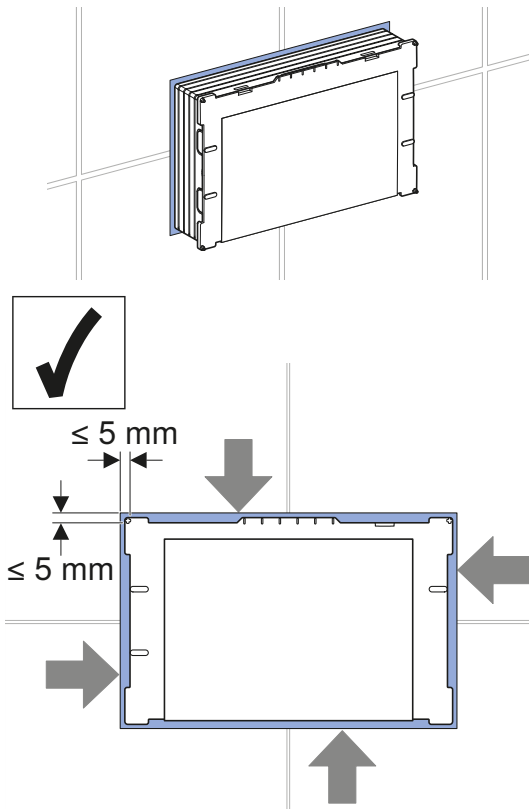

i

Sigma60

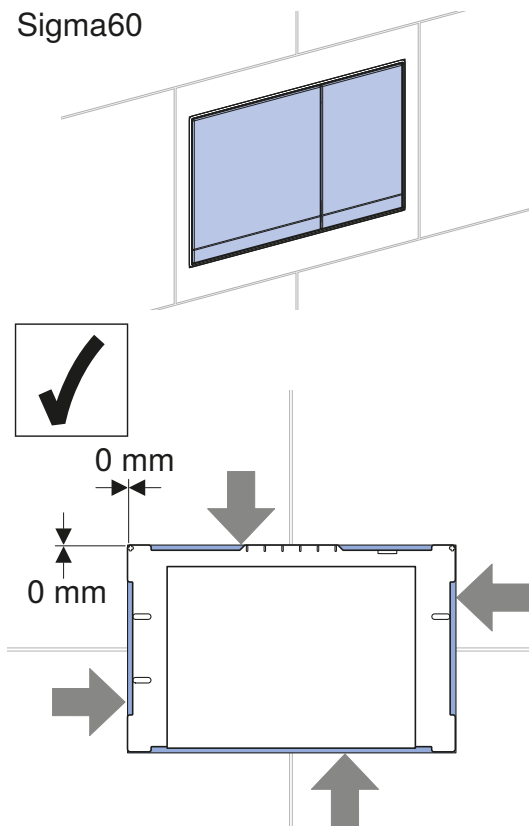

Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com
www.geberit.com



Placca di comando Geberit Sigma01, per risciacquo a due quantità

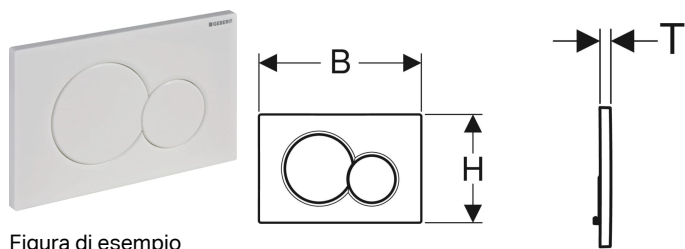


Figura di esempio

Destinazioni d'uso

- Per l'azionamento del risciacquo con cassette di risciacquo da incasso Geberit Sigma

Proprietà

- Azionamento frontale

Materiale in dotazione

- Telaio di fissaggio
- 2 perni distanziatori

- Perna di comando isolati acusticamente, regolazione veloce senz'attrezzi

Dati tecnici


Forza di azionamento | < 20 N

- 2 perni di comando

No. art.	Colore / superficie	Materiale	B	H	T	
115.770.11.5	Bianco	Materiale sintetico	24.6 cm	16.4 cm	1.3 cm	
115.770.21.5	Cromato lucido	Materiale sintetico	24.6 cm	16.4 cm	1.3 cm	
115.770.46.5	Cromosatinato	Materiale sintetico	24.6 cm	16.4 cm	1.3 cm	Fine serie
115.770.DT.5	Ottone lucido	Materiale sintetico	24.6 cm	16.4 cm	1.3 cm	Nuovo
115.770.DW.5	Nero intenso RAL 9005	Materiale sintetico	24.6 cm	16.4 cm	1.3 cm	Nuovo
115.770.KA.5	Placca: cromato lucido Tasti: cromosatinato	Materiale sintetico	24.6 cm	16.4 cm	1.3 cm	


Accessori

- Bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm
- Bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm
- Modulo Geberit DuoFresh con attivazione automatica e bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm
- Modulo Geberit DuoFresh con attivazione automatica e bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm
- Set di prolunga Geberit per cassette di risciacquo da incasso Sigma, Omega e Kappa

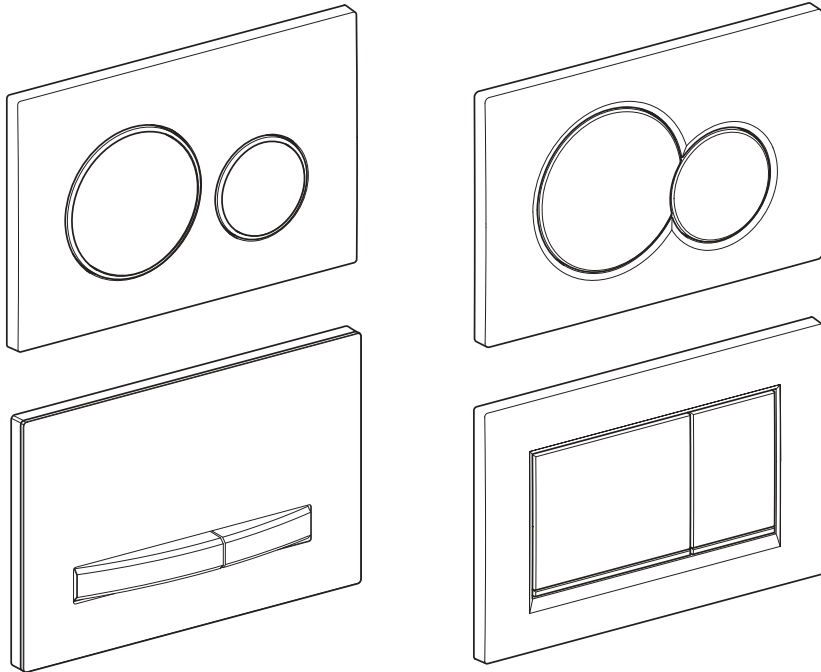


INSTALLATION MANUAL

MONTAGEANLEITUNG
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO






Sigma 12 cm



→ **A** 2

Sigma 8 cm




→ **B** 7


A




Sigma 12 cm




1

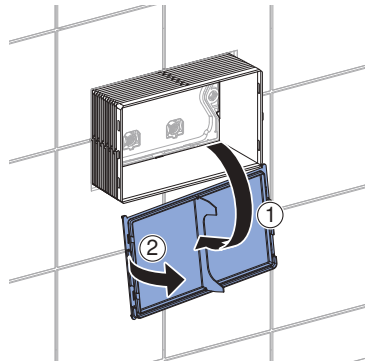


2

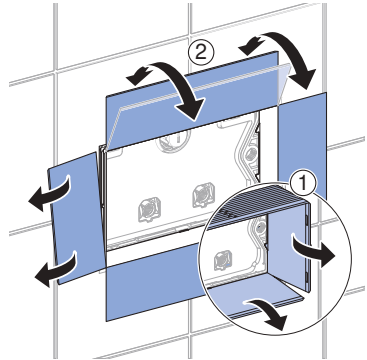


3

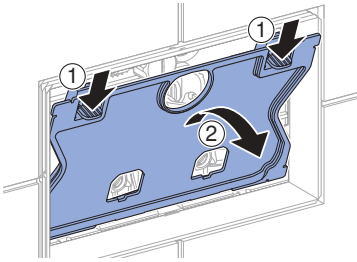


4

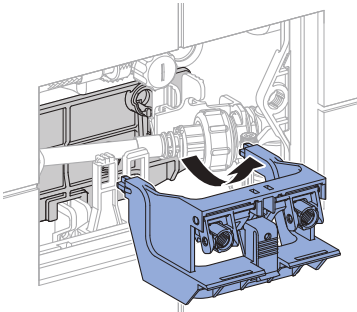



5

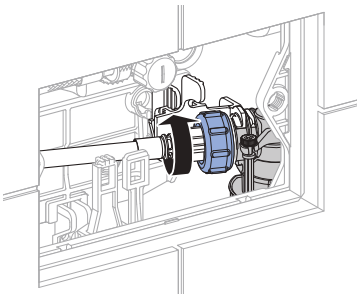


6

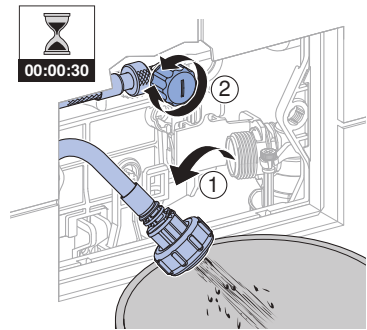


7




8

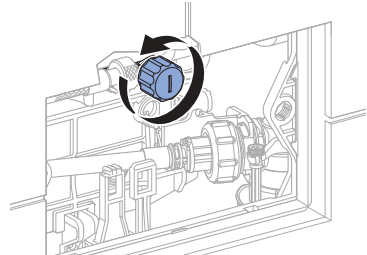


9

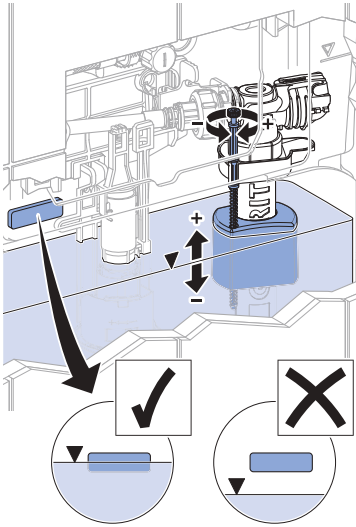



12

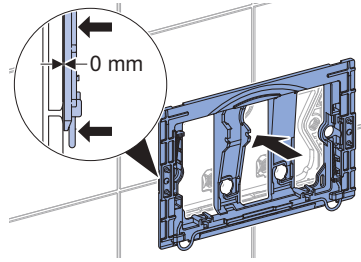


10

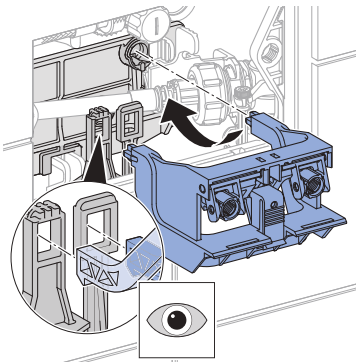


13

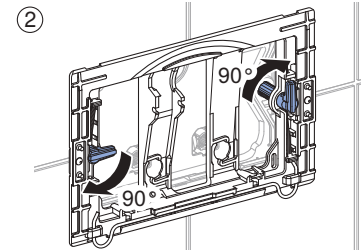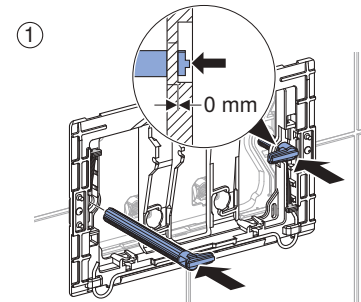


11

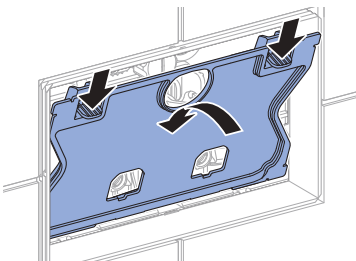



14

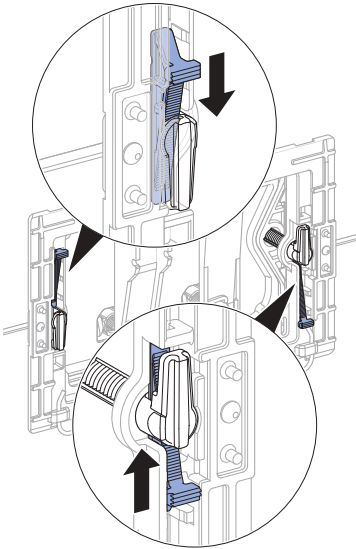


15

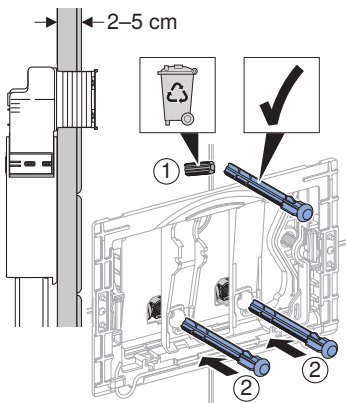


16

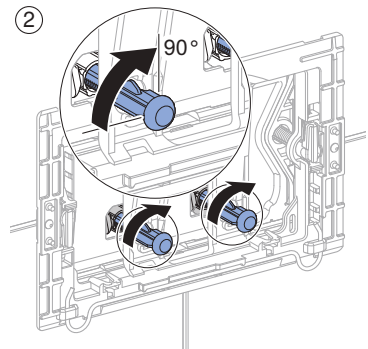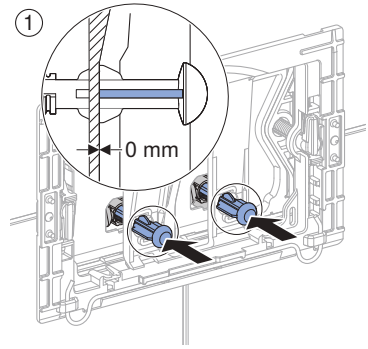


17

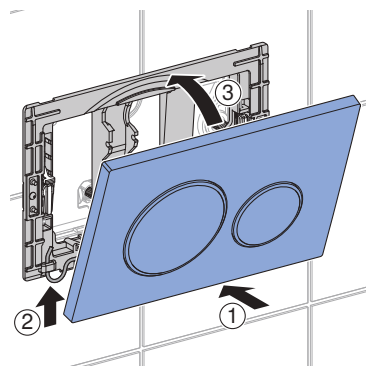

18

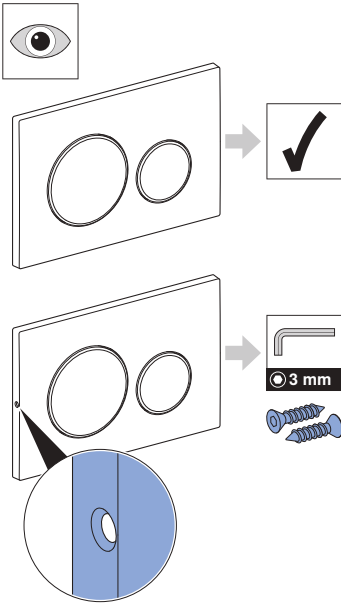


19

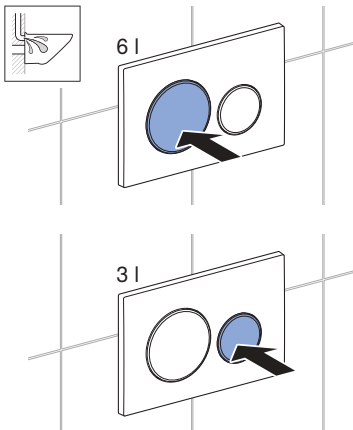


B




Sigma 8 cm




1

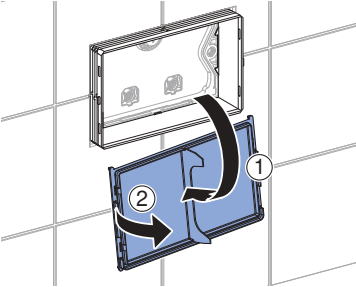


2

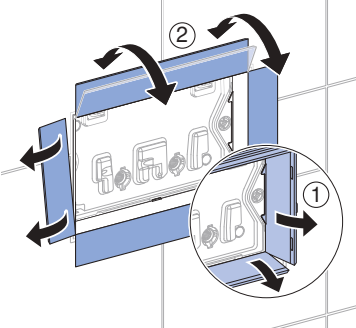


3

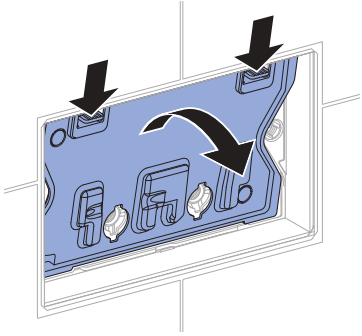


4

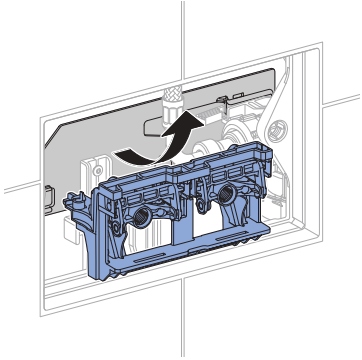


5

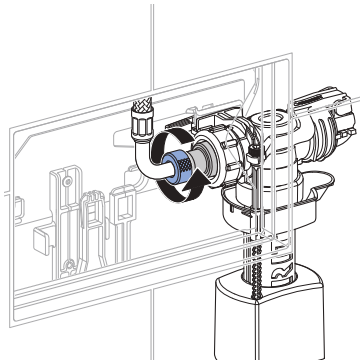


6

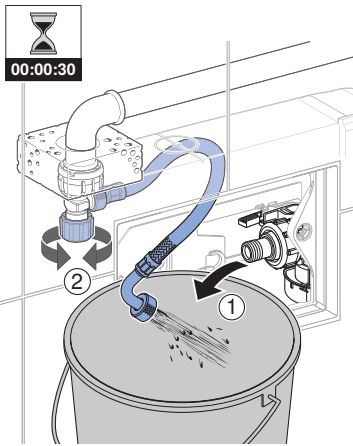


7

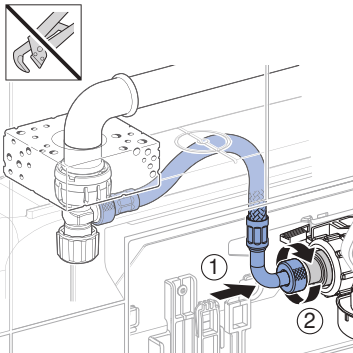


8

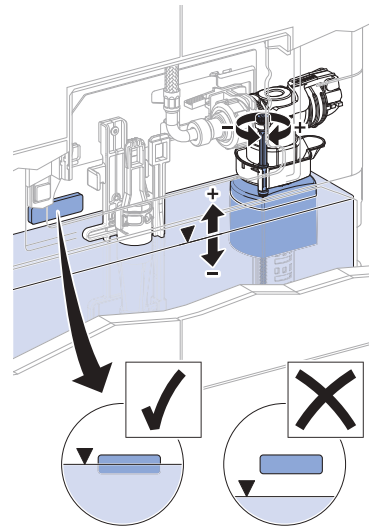


9

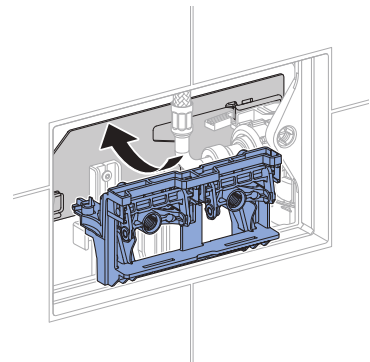



10

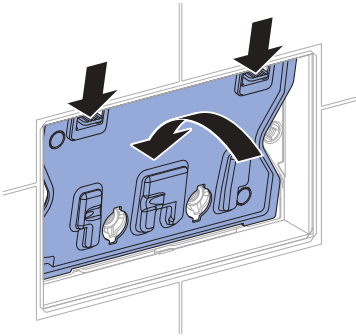


11

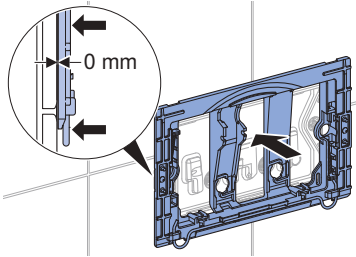


12

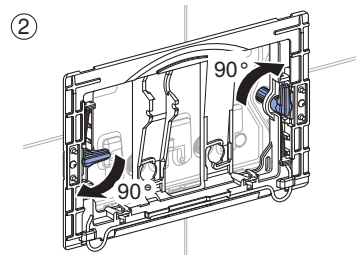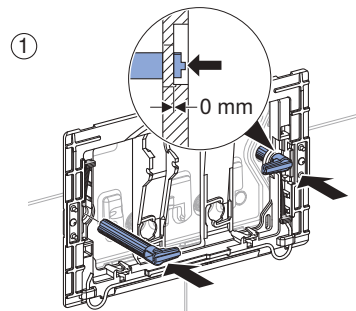



13

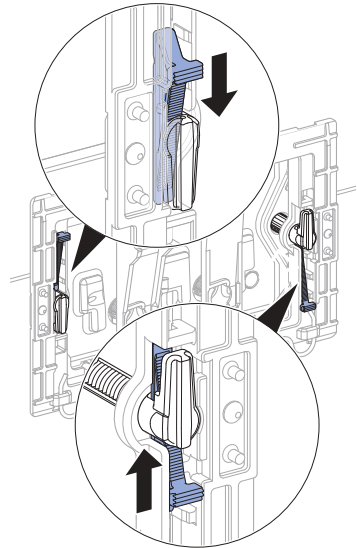


14

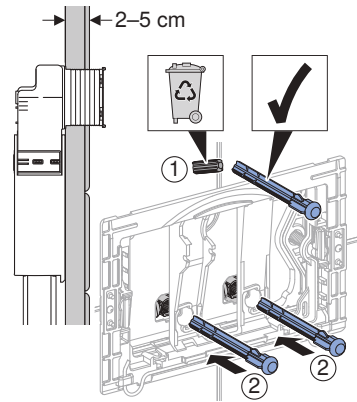


15

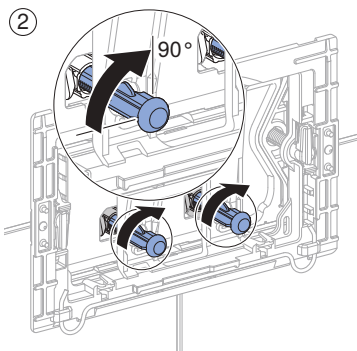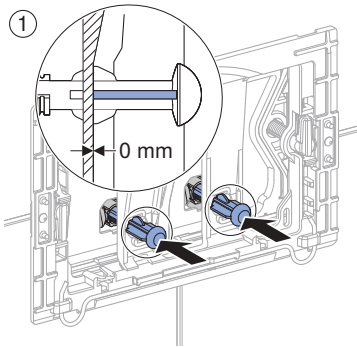


16

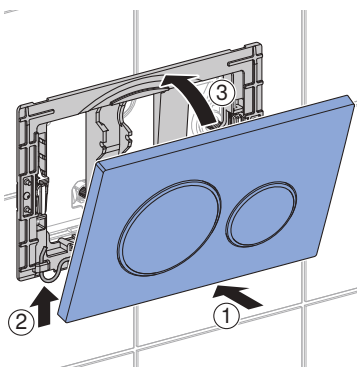

17

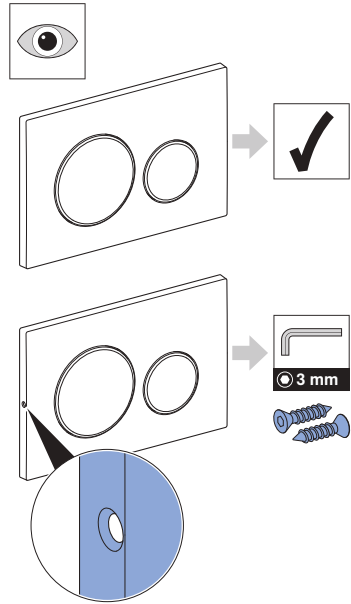

18

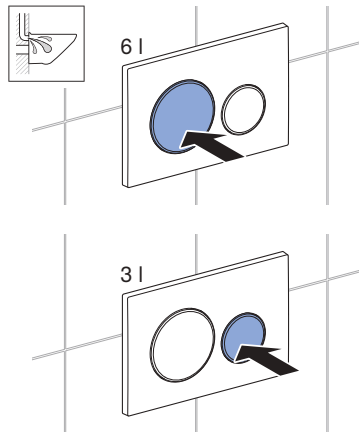



Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com
www.geberit.com