


BLANKA Cassetta esterna alta posizione

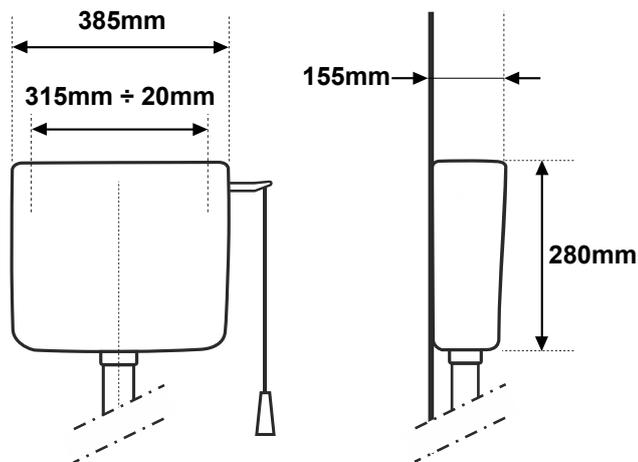

Applicazione

- Per installazione ad alta posizione (azionamento a catenella)

Dotazione

- Catenella in nylon
- Pomello in ABS Bianco
- Morsetto di riduzione Ø50/32 mm.
- Kit di fissaggio a parete

Accessori

- Accessorio tubi di risciacquo prolungati (Pag.169)
- Accessorio coperchio (Pag.182)

Caratteristiche

- Cassetta in ABS
- Fissaggio a parete
- Risciacquo a una quantità
- Galleggiante a pistone
- Allacciamento idrico laterale

Dati tecnici

Pressione	0,5-8 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità di risciacquo	7 lt.
Regolazione risciacquo totale	7 lt.



ALTA POSIZIONE



BIANCO BRILLANTE
ANTINGIALLIMENTO



SINGOLO SCARICO



RIDOTTO IMPATTO
ACUSTICO



Dotazione

RISCIACQUO WC

